

Dokumentation

»Store.e60«

EASY 621-DC-TC



Kunde:
Kundenzeichnung:

Auftrags-Nr.:
Werks-Nr.:
Zeichnungs-Nr.:

Ersteller:	
Bearbeiter:	
Geprüft:	
Erstellungsdatum und Uhrzeit:	09.06.2012 08:50:29
zuletzt geändert:	09.06.2012 08:50:29
Druckdatum und Uhrzeit:	09.06.2012 08:50:29

Geräte-Informationen:

Dokumentation erstellt mit:

Gerätebezeichnung:

I-Entprellung:

P-Tasten:


Remanenz:

Passwort:

EASY-SOFT 0.00 UNKOWN, Build 4711
EASY 621-DC-TC

ein
aus
aus
aus

Datum:	09.06.2012	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
		Ersteller:	
		Seite: 2 von 5	
		NET-ID: -	

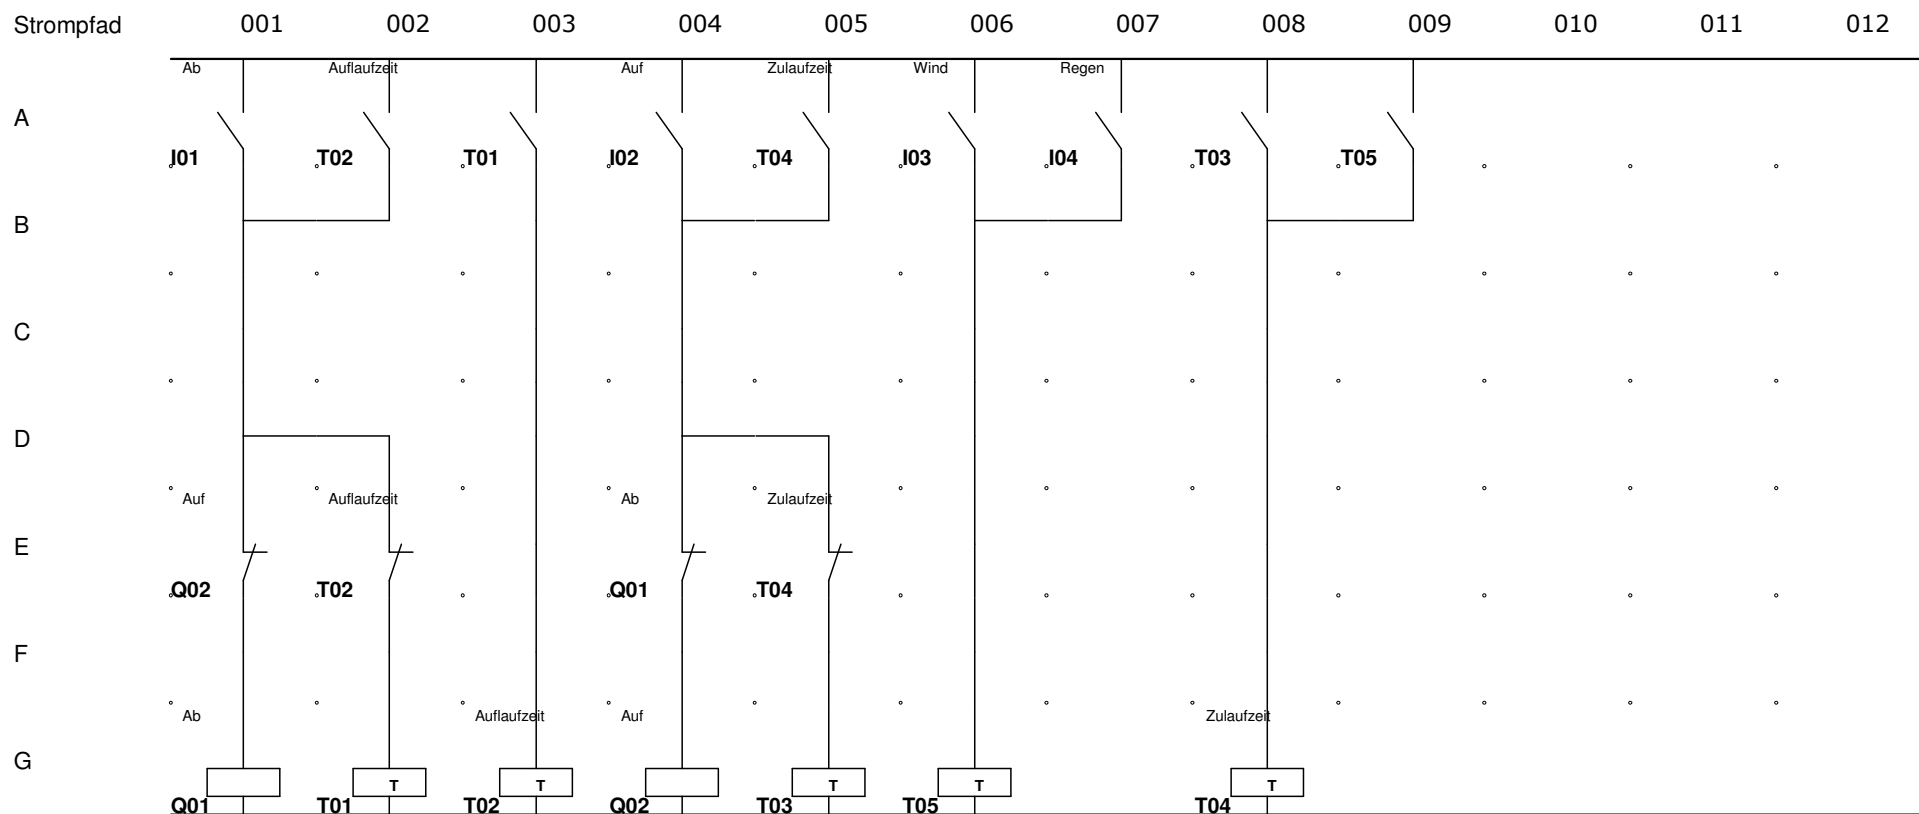

Datum:	09.06.2012	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
		Ersteller:	
		Seite: 3 von 5	
		NET-ID: -	

Globale Kommunikationsparameter

Telefonnummer mit Einwahlparametern:
 Datenübertragungsrate: 9600 Bd
 Anzahl Datenbit: 8
 Anzahl Stopp-Bit: 1
 Parität für Datenzeichen: Keine Parität
 Zeitstempel an Startsequenz anhängen: aus
 Modem-Betriebsart: Standleitung: aus
 Betrieb mit Modem : ein

Startsequenz: Steuerzeichen, Protokollrahmen:

Abschlusssequenz: Steuerzeichen, Protokollrahmen:

Automatischer Zeilenumbruch: aus

Datum:	09.06.2012	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
		Ersteller:	
		Seite: 4 von 5	
		NET-ID: -	

Parameter

T 1:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Ansprechverzögert
Sollwert = 1 s . 0 ms

T 4:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Rückfallverzögert
Sollwert = 10 s . 0 ms

T 2:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Rückfallverzögert
Sollwert = 10 s . 0 ms

T 5:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Ansprechverzögert
Sollwert = 3 s . 0 ms

T 3:
Parameteranzeige = ein
Timertyp = Ansprechverzögert
Sollwert = 1 s . 0 ms

Datum:	09.06.2012	Kunde:	Auftrags-Nr.:
Bearbeiter:		Kundenzeichnung:	Werks-Nr.:
Geprüft:			Zeichnungs-Nr.:
		Ersteller:	
		Seite: 5 von 5	
		NET-ID: -	